GUIDE D'INSTALLATION

# Installer la moustiquaire enroulable ENROLA Easy Fit

La moustiquaire enroulable ENROLA Easy Fit se pose en cinq gestes : préparer le pied des coulisses, caler le coffre dans la baie, glisser les coulisses, les fixer et tester. Le ressort des contre-consoles maintient le coffre pendant le travail et absorbe les petits écarts de mesure.

**Sécurité**

La moustiquaire protège des insectes et des petits animaux. Elle n'est pas conçue pour empêcher la chute d'une personne ou d'un objet, ni pour résister à une intrusion : ne vous appuyez jamais dessus et, sur une fenêtre en hauteur, travaillez avec une seconde personne.

## Avant de commencer


### Outils

- Perceuse avec forets adaptés au support (mur ou menuiserie)
- Niveau à bulle (ou laser)
- Mètre ruban et crayon
- Tournevis / visseuse

### Qui

1 personne pour la plupart des baies ; 2 personnes au-delà de 1,5 m de large

### Contenu du colis

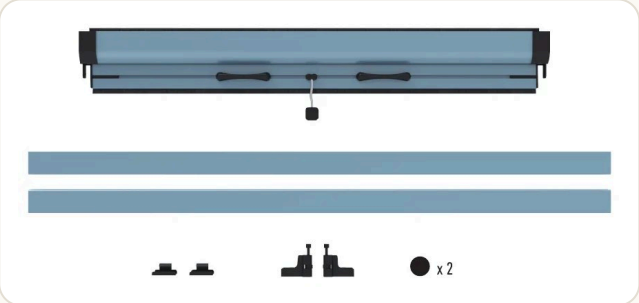


Contenu : coffre avec la toile, deux coulisses, les pieds de coulisse (fermeture cachée ou réglable) et deux bouchons.

PAS À PAS

## 1. Préparez le pied des coulisses

Selon la fermeture : cachée, le pied se glisse dans la coulisse ; réglable, on clipse le pied articulé qui permettra d'ajuster la coulisse à la fin. Faites de même pour les deux coulisses.




## 2. Calez le coffre dans la baie

Inclinez le coffre, comprimez les contre-consoles à ressort à chaque extrémité et plaquez-le contre le linteau (ou le haut de la baie). Le ressort le maintient en place et compense les petites irrégularités.



PAS À PAS


### 3. Glissez les coulisses

Engagez le haut de chaque coulisse dans l'extrémité du coffre puis faites pivoter le bas vers la baie. Répétez de l'autre côté ; le coffre reste tenu par le ressort.




### 4. Mettez à niveau et fixez les coulisses

Contrôlez l'aplomb au niveau puis percez et vissez chaque coulisse aux points indiqués (quatre fixations par côté, selon l'illustration). Avec la fermeture réglable, ajustez le pied en bas jusqu'à ce que la coulisse soit parfaitement verticale.

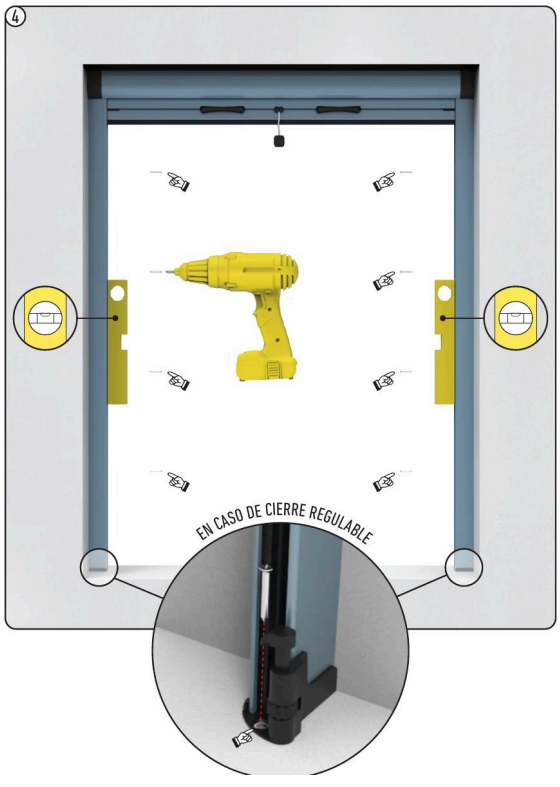

PAS À PAS

## 5. Testez le fonctionnement

Tirez la barre de manœuvre par la poignée jusqu'en bas puis laissez-la remonter : la toile doit glisser sans frotter. Si ça coince, desserrez légèrement les coulisses et réalignez-les.



CONTRÔLES FINAUX

## Contrôles finaux

- La toile descend et remonte sans frotter dans les coulisses.
- Les deux coulisses sont d'aplomb et à la même distance du coffre.
- La barre de fermeture se plaque bien contre le seuil ou l'appui.

## Besoin d'aide ?

Si quelque chose ne s'emboîte pas, ne forcez pas : photographiez le problème et envoyez-le-nous.

**Version en ligne de ce guide**
www.estoresportugal.com/fr/installer-moustiquaire-enroulable.html

**Contacts**
contact@estoresportugal.com
+351 256 094 874 · +351 923 325 489
+33 1 83 64 73 44
WhatsApp +351 923 325 489

**Estores Portugal · OKJAFE, Lda**
R. do Falcão 245, 3860-139 Avanca
Portugal
Lundi au vendredi · 08h15–12h30 · 13h30–17h15

Illustrations d'après les notices de montage du fabricant des profilés.
Document d'information — les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis.