GUIDE D'INSTALLATION

Installer la moustiquaire plissée PLISSA mini

La PLISSA mini est une moustiquaire plissée (accordéon) à rail inférieur, en trois versions : latérale, latérale 2 vantaux et réversible. Le système à baïonnette assemble les profils en un cadre rigide ; il ne reste qu'à mettre de niveau, visser et régler.

Sécurité

La moustiquaire protège des insectes et des petits animaux. Elle n'est pas conçue pour empêcher la chute d'une personne ou d'un objet, ni pour résister à une intrusion : ne vous appuyez jamais dessus et, sur une fenêtre en hauteur, travaillez avec une seconde personne.

PLISSA mini

Attention : cette moustiquaire a un rail inférieur. Signalez-le aux utilisateurs pour éviter les trébuchements.


Avant de commencer

Outils

- Perceuse avec forets adaptés au support (mur ou menuiserie)
- Niveau à bulle (ou laser)
- Mètre ruban et crayon
- Tournevis / visseuse

Qui

2 personnes recommandées (rail inférieur et grands vantaux)

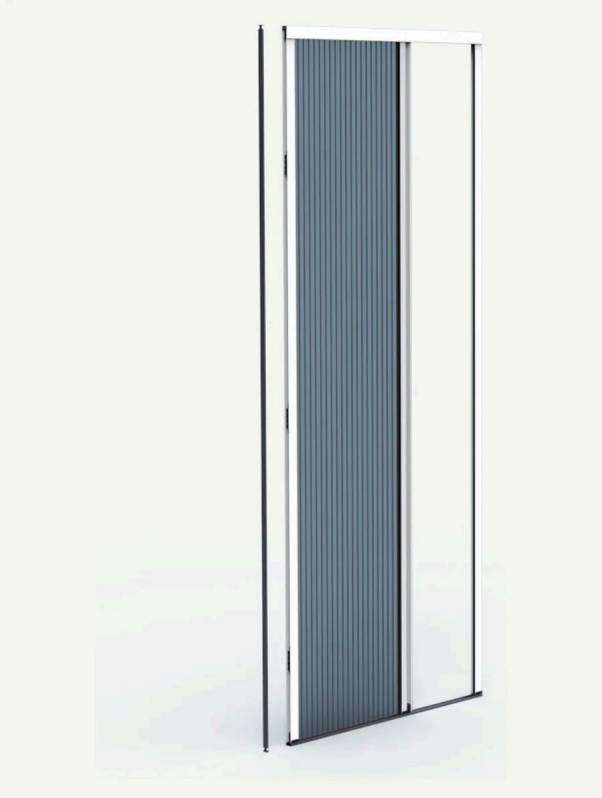


PAS À PAS

D'abord : le rail supérieur et le rail inférieur (toutes versions)


1. Fixez les rails

Repérez la position, mettez le rail supérieur de niveau et fixez-le en respectant le jeu de 2,5 mm de l'illustration. Posez ensuite le rail inférieur sur le seuil ; en deux vantaux, il peut être coupé en deux tronçons égaux, centrés dans la baie.

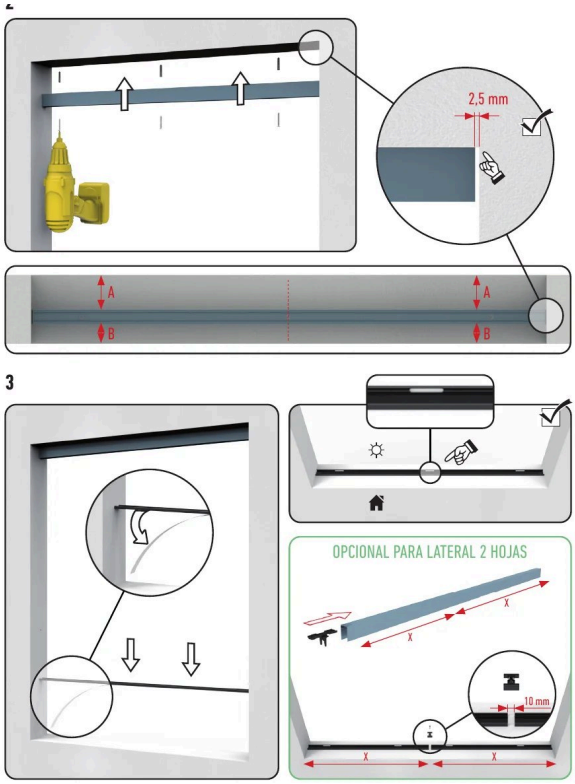

2. Préparez les profils et fixez le rail

Suivez les figures 4 à 6 du dessin : glissez le profil de fermeture dans son rail, posez le profil vertical dans le rail inférieur (en le faisant pivoter dans la baie) et fixez le tout à la visseuse, toujours de niveau.

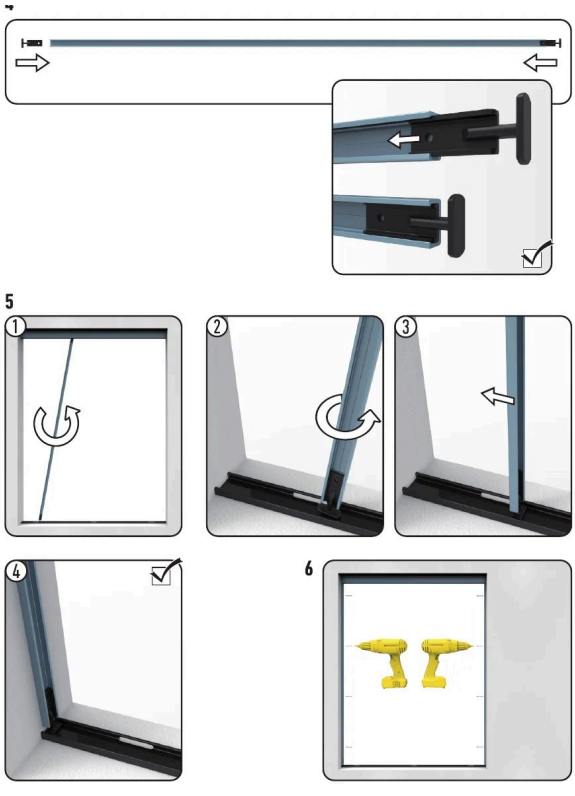

PAS À PAS

Version latérale (1 vantail)


Montez le profil latéral

Faites pivoter le profil vertical dans la baie, glissez-le entre les rails et enclenchez-le : un CLIC se fait entendre aux deux points de la baïonnette. Répétez avec le profil de fermeture jusqu'au CLIC final.



Mettez de niveau, vissez et réglez

Contrôlez le niveau, vissez le profil et vérifiez que le plissé est tendu et aligné (croix = mal réglé, coche = correct). Ajustez au tournevis.

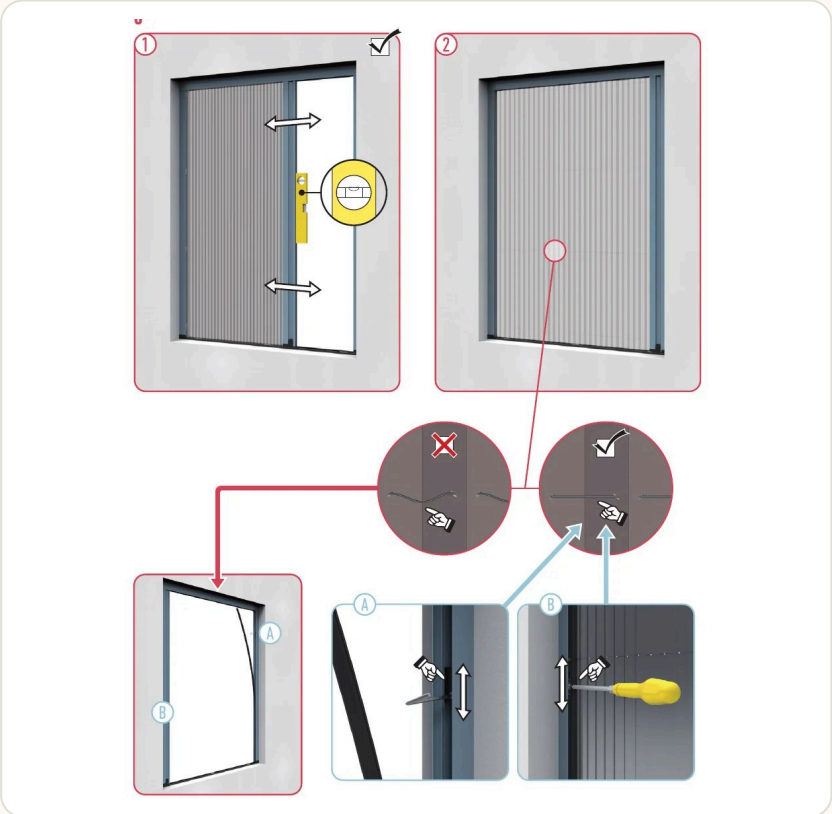


PAS À PAS

Version latérale 2 vantaux


Montez les deux profils latéraux

Faites pivoter et glissez chaque profil latéral de son côté de la baie, puis enclenchez les quatre angles (CLIC aux points A et B).

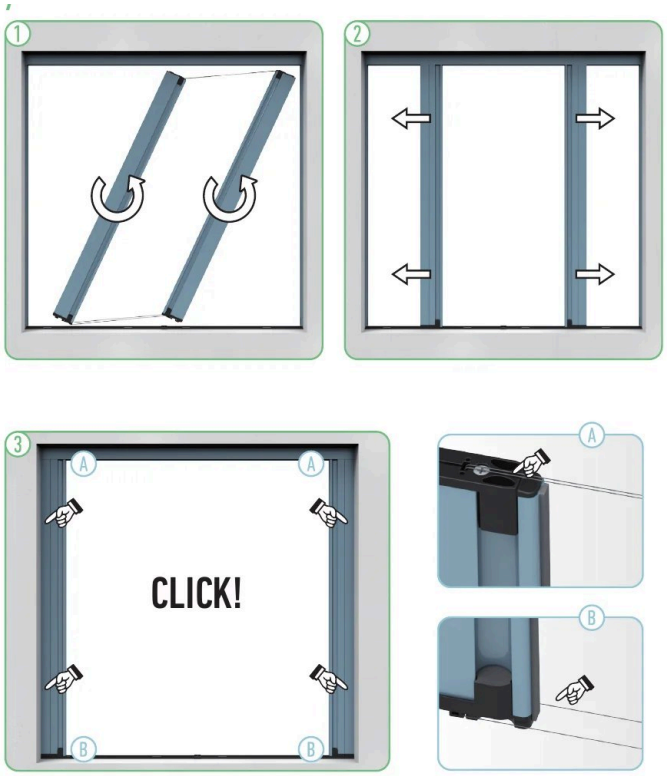

Mettez de niveau, vissez et centrez les vantaux

Mettez de niveau, vissez et vérifiez que les deux vantaux se rejoignent au centre avec la même largeur (cotes x égales). Réglez le plissé comme pour la version latérale.

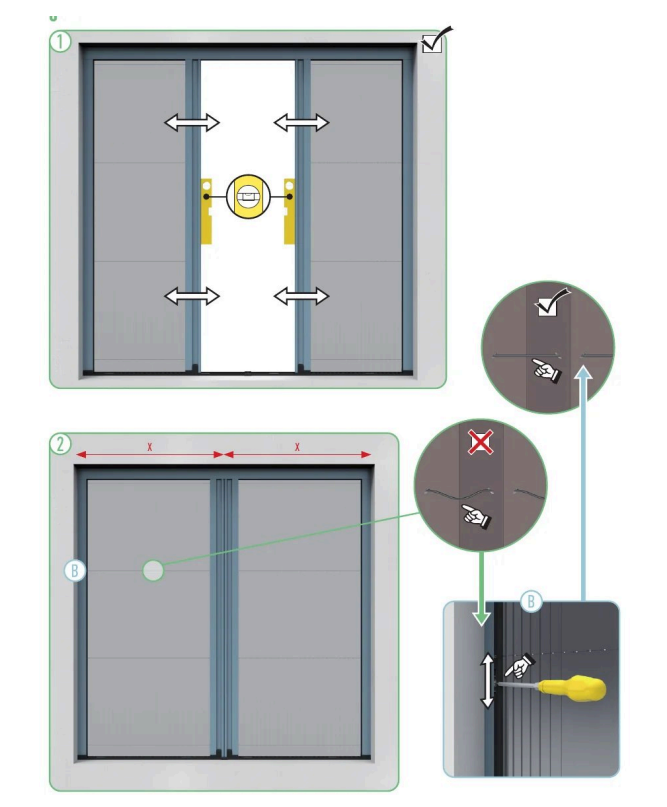


PAS À PAS

Version réversible


Montez le profil central double

Faites pivoter le profil central dans la baie, écartez les vantaux et enclenchez les quatre angles (CLIC).

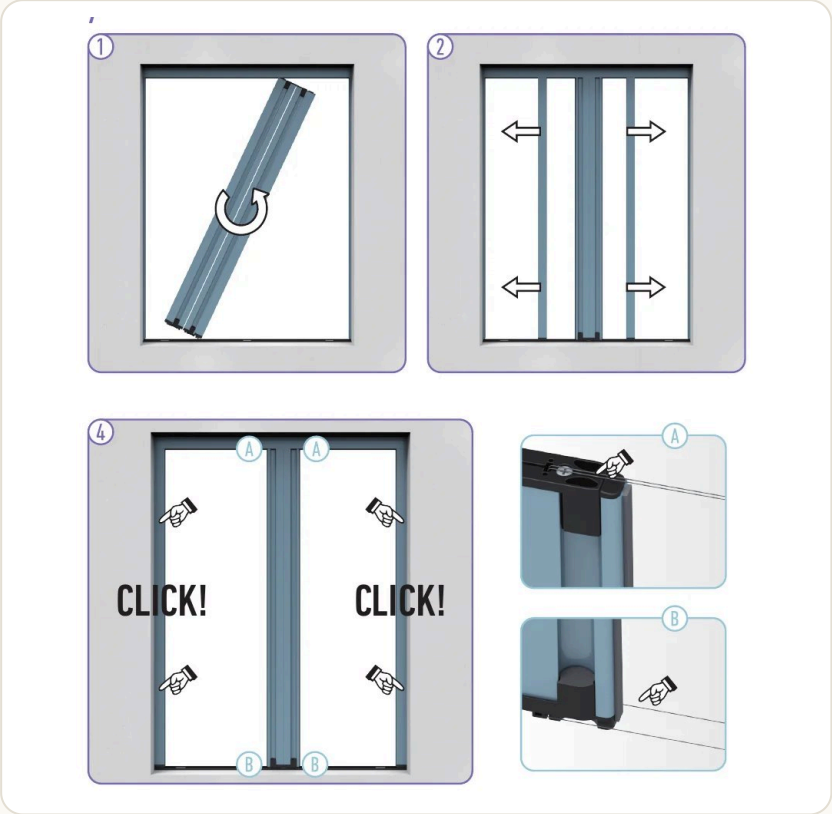

Mettez de niveau, vissez et réglez

Mettez de niveau, vissez le profil central et vérifiez que le plissé se replie symétriquement ; réglez jusqu'à ce que les vantaux soient alignés.

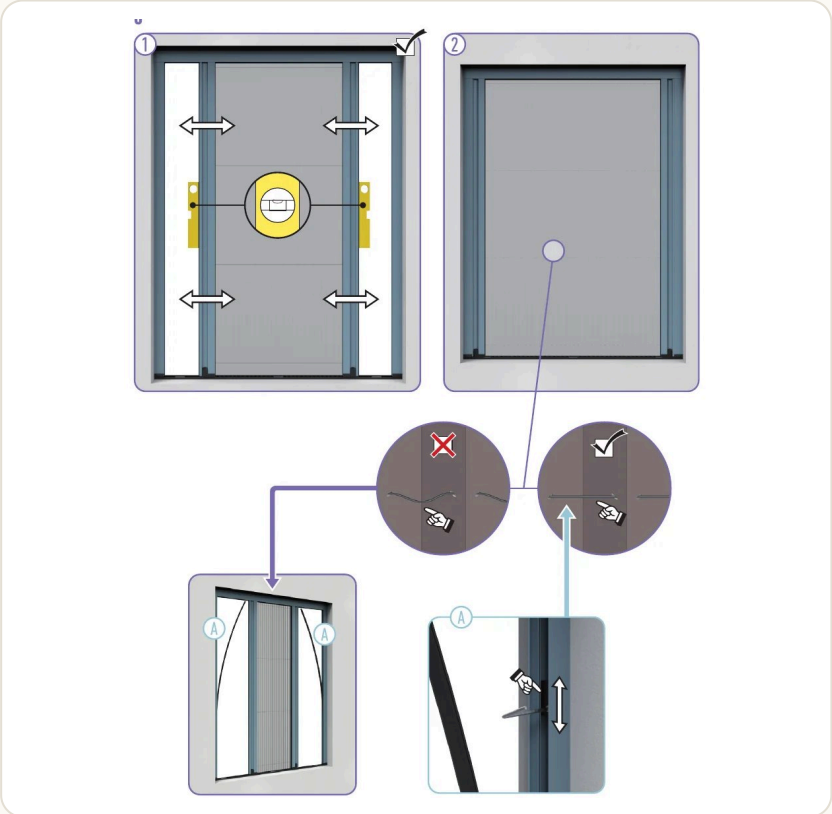

CONTRÔLES FINAUX

Contrôles finaux

- Le plissé s'ouvre et se ferme en douceur et s'arrête à n'importe quelle position.
- La fermeture se plaque bien au profil, sans jour.
- Le rail inférieur est ferme et bien visible (pas de risque de trébuchement).

Besoin d'aide ?

Si quelque chose ne s'emboîte pas, ne forcez pas : photographiez le problème et envoyez-le-nous.

Version en ligne de ce guide
www.estoresportugal.com/fr/installer-moustiquaire-plissee.html

Contacts
contact@estoresportugal.com
+351 256 094 874 · +351 923 325 489
+33 1 83 64 73 44
WhatsApp +351 923 325 489

Estores Portugal · OKJAFE, Lda
R. do Falcão 245, 3860-139 Avanca
Portugal
Lundi au vendredi · 08h15–12h30 · 13h30–17h15

Illustrations d'après les notices de montage du fabricant des profilés.
Document d'information — les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis.